



Kamphuis
hoogwerkers




**STIL EN
GROEN
OP LOCATIE**

40 METER LK400 HYBRIDE

VRACHTAUTOHOOGWERKERS

TECHNISCHE SPECIFICATIES

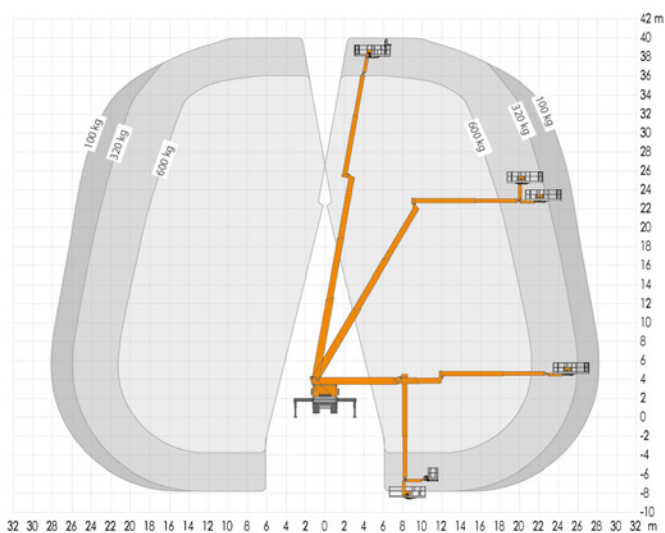

Type aanduiding	LK 400 hybride
Fabrikant	Ruthmann
Werkhoogte	40,0 meter
Reikwijdte	31,0 meter
Stempelbreedte	6,5 meter
Type	Telescoop hoogwerker met jib
Gewicht	16.400 kg
Brandstof	Elektrisch/Diesel
Rijbewijsklasse	C-rijbewijs
Maximale gondelbelasting	600 kg
Doorrijhoogte	3,79 meter
Transportlengte	10,0 meter
Transportbreedte	2,55 meter
Gondel maximale lengte	3,82 meter
Gondel maximale breedte	0,97 meter
Lift-up systeem	400 kg

Wijzigingen voorbehouden



Zutphen // +31(0)575 543798 // planning@hoogwerken.nl

Kamphuis Hoogwerkers BV Loohorst 7, 7207 BL Zutphen

Breda // +31(0)765 623771 // r.strijker@hoogwerken.nl

Kamphuis Hoogwerkers Zuid BV Rudonk 19, 4824 AJ Breda