




## 70 METER LK700

## VRACHTAUTOHOOGWERKERS

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

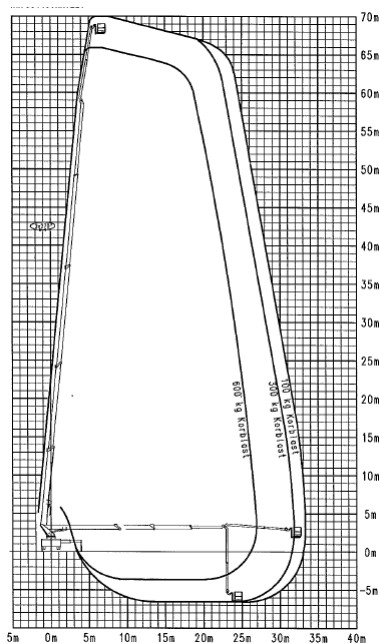

Type aanduiding	LK 700
Fabrikant	Wumag Palfinger
Werkhoogte	70,0 meter
Reikwijdte	35,0 meter
Stempelbreedte	8,3 meter
Type	Telescoop hoogwerker met jib
Gewicht	33.000 kg
Brandstof	Diesel
Rijbewijsklasse	C-rijbewijs
Maximale gondelbelasting	600 kg
Doorrijhoogte	4,00 meter
Transportlengte	13,75 meter
Transportbreedte	2,55 meter
Gondel maximale lengte	3,88 meter
Gondel maximale breedte	1,05 meter
Lift-up systeem	350 kg

Wijzigingen voorbehouden



Zutphen // +31(0)575 543798 // [planning@hoogwerken.nl](mailto:planning@hoogwerken.nl)

Breda // +31(0)765 623771 // [r.strijker@hoogwerken.nl](mailto:r.strijker@hoogwerken.nl)

Kamphuis Hoogwerkers BV Loohorst 7, 7207 BL Zutphen

Kamphuis Hoogwerkers Zuid BV Rudonk 19, 4824 AJ Breda